

# MF BETA

MF 7360 & MF 7370  
5 / 6 SARSAK | 306-360 HP



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**

# MF BETA

## KALİTE VE PERFORMANS ÖNEMLİDİR



06

TABLANIZI SEÇİN

MF BETA – İhtiyaçlarınızı karşılamak için tasarlandı .....	4
Tablanızı seçin .....	6
Harmanlama ve Ayırma.....	8
Skyline Kabin .....	12
Güç ve Verimlilik için tasarlandı.....	18
Akıllı Tarım ve Bağlanabilirlik için Tasarlandı.....	20
Paralevel Sistemi .....	24
Parça ve Servis .....	26
MF BETA – Opsiyonlar ve Teknik Özellikler .....	30

HARMANLAMA VE AYIRMA

08



PARALEVEL SİSTEMİ

24



12

SKYLINE KABİN

18 GÜÇ VE VERİMLİLİK İÇİN TASARLANDI



# SANAL GERÇEKLIK



## Akıllı telefonunuzu kullanarak MF BETA'nın içine girin



### 1. ADIM

Bir QR kod okuyucu uygulaması kullanın. iTunes veya Android Play mağazasından ücretsiz indirebilirsiniz.



### 2. ADIM

Uygulamayı açın ve bu QR kodunu tarayın...



### 3. ADIM

...ve Massey Ferguson biçerdöverinizin içine girin.

Akıllı telefonunuzu tüm yönlerde hareket ettirerek veya parmağınızı kullanarak 2 boyutlu deneyimi yaşayın.



### 4. ADIM


İlgili simgeye tıklayarak ve VR gözlükleriyle beraber kullanarak tam bir 3 boyutlu sanal gerçeklik (VR) deneyimi yaşayın.

## EN ZORLU HASATLARIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK İÇİN TASARLANDI

MF BETA biçerdöverler, zamanın büyük önem taşıdığı tarlada, kullanması son derece kolay olan işlevsel özellikleri ve üstün teknolojiyi bir araya getiren, sade ve pratik bir tasarım sunar.

Model	Maksimum güç (hp /kW)	Sarsak sayısı	Dane deposu kapasitesi (litre)
MF BETA 7360	306/225*	5	9.000
MF BETA 7370	360/265*	6	9.000
MF BETA 7360 ParaLevel (i)	306/225*	5	8.600
MF BETA 7370 ParaLevel (i)	360/265*	6	8.600

\*Power boost (ek güç) ile birlikte

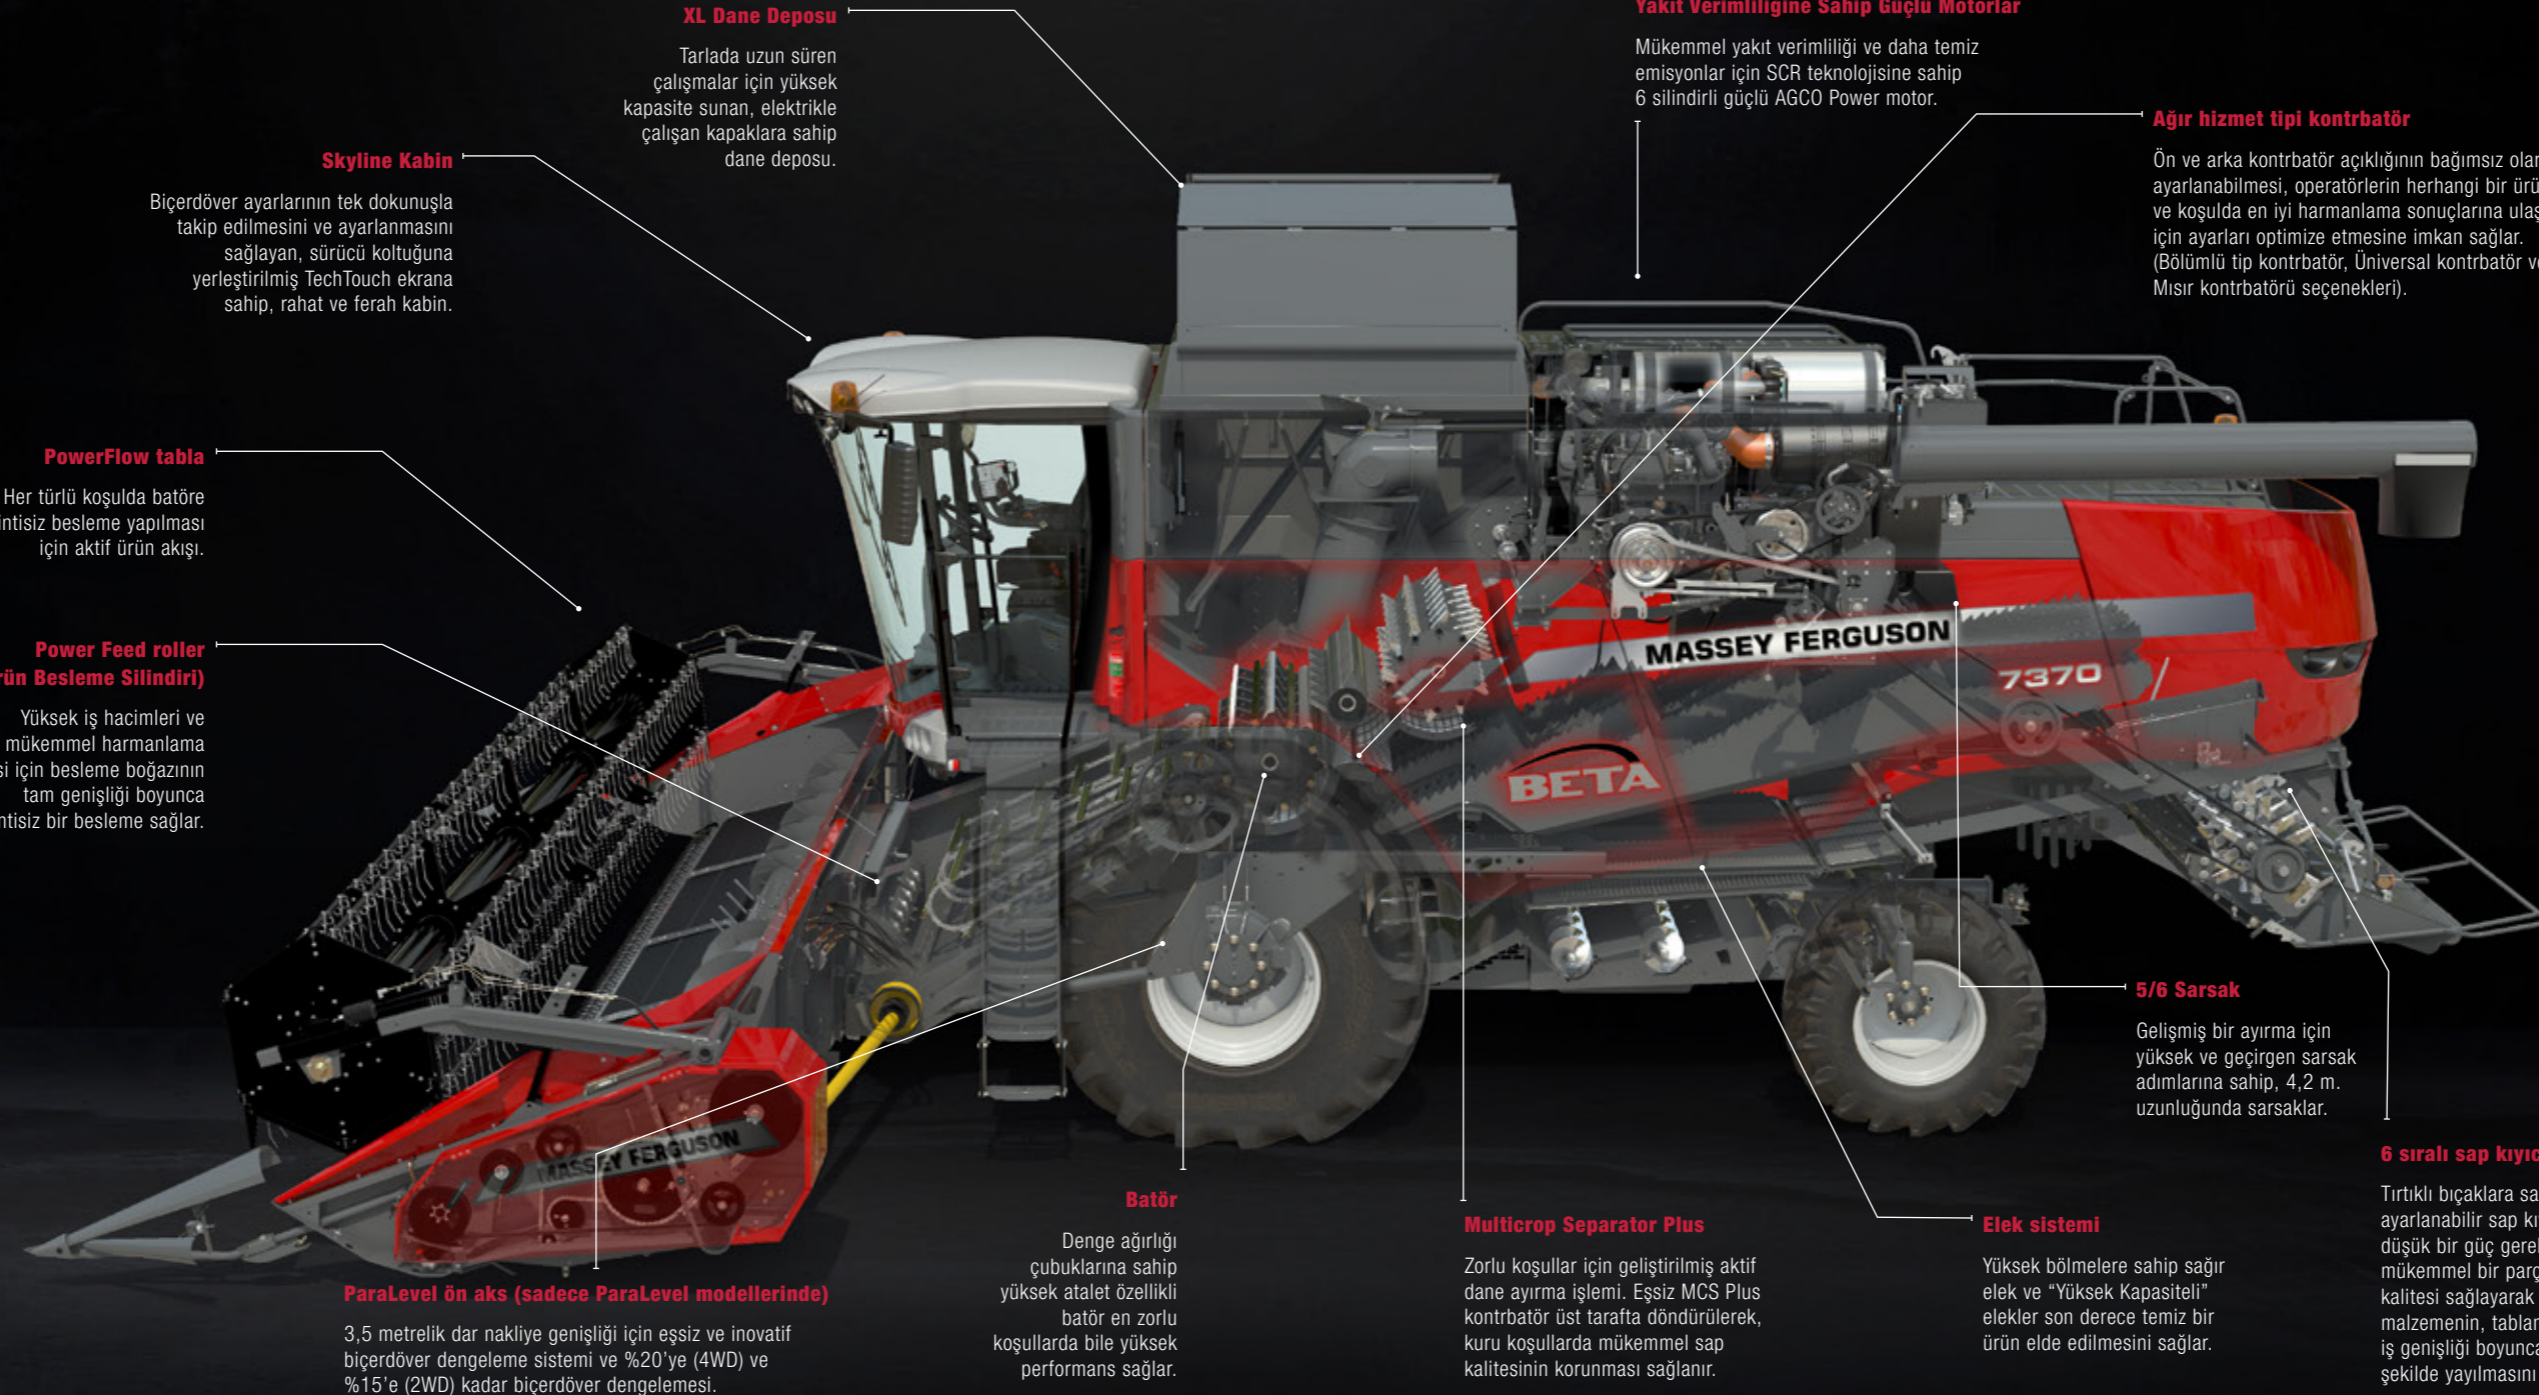

### XL Dane Deposu

Tarlada uzun süren çalışmalar için yüksek kapasite sunan, elektrikle çalışan kapaklara sahip dane deposu.

### Skyline Kabin

Biçerdöver ayarlarının tek dokunuşla takip edilmesini ve ayarlanmasını sağlayan, sürücü koltuğuna yerleştirilmiş TechTouch ekrana sahip, rahat ve ferah kabin.

### PowerFlow tabla

Her türlü koşulda batöre kesintisiz besleme yapılması için aktif ürün akışı.

### Power Feed roller (Ürün Besleme Silindiri)

Yüksek iş hacimleri ve mükemmel harmanlama kalitesi için besleme boğazının tam genişliği boyunca kesintisiz bir besleme sağlar.

### Batör

Denge ağırlığı çubuklarına sahip yüksek atalet özellikli batör en zorlu koşullarda bile yüksek performans sağlar.

### ParaLevel ön aks (sadece ParaLevel modellerinde)

3,5 metrelik dar nakliye genişliği için eşsiz ve inovatif biçerdöver dengeleme sistemi ve %20'ye (4WD) ve %15'e (2WD) kadar biçerdöver dengelemesi.

### Yakıt Verimliliğine Sahip Güçlü Motorlar

Mükemmel yakıt verimliliği ve daha temiz emisyonlar için SCR teknolojisine sahip 6 silindirlili güçlü AGCO Power motor.

### Ağır hizmet tipi kontrbatör

Ön ve arka kontrbatör açıklığının bağımsız olarak ayarlanabilmesi, operatörlerin herhangi bir üründen ve koşulda en iyi harmanlama sonuçlarına ulaşmak için ayarları optimize etmesine imkan sağlar. (Bölümlü tip kontrbatör, Üniversal kontrbatör ve Mısır kontrbatörü seçenekleri).

### 5/6 Sarsak

Gelişmiş bir ayırma için yüksek ve geçirgen sarsak adımlarına sahip, 4,2 m. uzunluğunda sarsaklar.

### 6 sıralı sap kıyıcı

Tırtıklı bıçaklara sahip ayarlanabilir sap kıyıcı düşük bir güç gereksinimiyle mükemmel bir parçalama kalitesi sağlayarak malzemenin, tablanın tüm iş genişliği boyunca eşit bir şekilde yayılmasını sağlar.

### Multicrop Separator Plus

Zorlu koşullar için geliştirilmiş aktif dane ayırma işlemi. Eşsiz MCS Plus kontrbatör üst tarafta döndürülerek, kuru koşullarda mükemmel sap kalitesinin korunması sağlanır.

### Elek sistemi

Yüksek bölmelere sahip ağır elek ve "Yüksek Kapasiteli" elekler son derece temiz bir ürün elde edilmesini sağlar.

# TABLANIZI SEÇİN

## İYİ BAŞLAYIN, İYİ BİTİRİN

Tablanız, biçerdöverinizden iyi bir performans alabilmeniz için kritik öneme sahiptir. Massey Ferguson, sahip olduğu deneyimiyle size üstün PowerFlow tabla ve yüksek kapasiteli FreeFlow tabla seçeneklerini sunar.

Çoklu bağlantı kavraması, tablanın hızlı bir şekilde sökülmesini sağlayan standart özellik olarak sunulmaktadır.



Ana boğaz elevatörünün ön tarafında yer alan Power Feed Roller (Ürün Besleme Silindiri), tabladan ana boğaz elevatörüne sabit bir ürün akışı gerçekleşmesini sağlar. Kabin içinden etkin ve kolay bir şekilde ters çevrilebilmektedir.



FreeFlow tablasında yer alan tam genişlikteki helezon parmakları, ürün akışını artırarak ana boğaz elevatörüne tam ve hızlı bir besleme yapılmasını mümkün kılar.

Schumacher bıçağı dakikada 1.220 kesimle sektördeki en iyi performansa sahip bıçaktır. Kendi kendine temizlenen ve sürekli bir keskinliğe sahip olan bu bıçak en zorlu koşullarda bile ürün hareketini devam ettirir.

## FREEFLOW 7,6 M'YE KADAR



## POWERFLOW 7,7 M'YE KADAR

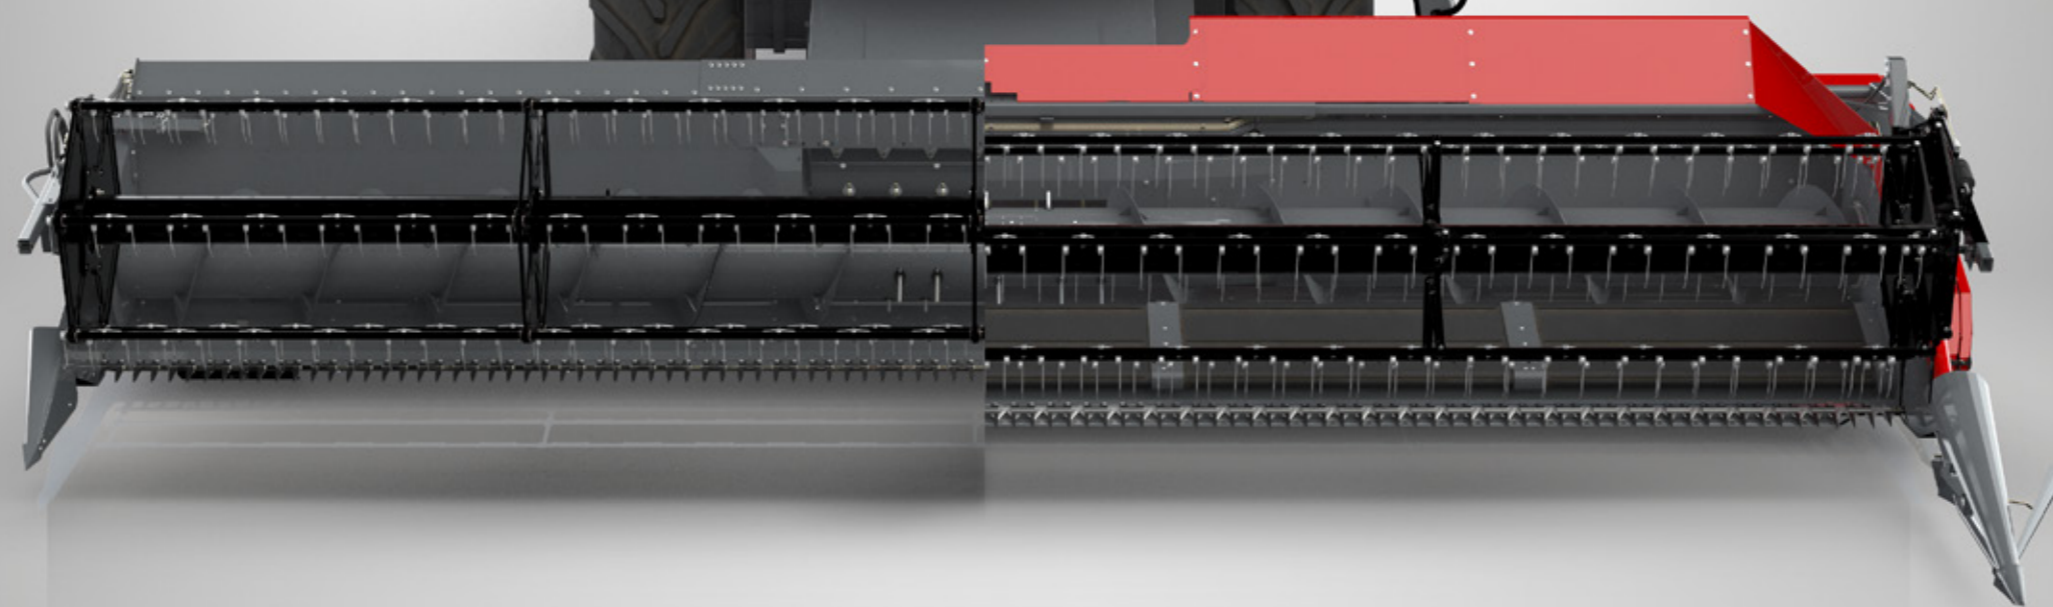


Tabla helezonu ile bıçak arasındaki 1,14 m.'lik mesafe, görüş kabiliyetinin ve performansın en yüksek düzeyde olmasını sağlar. Dayanıklı PowerFlow bantları, ürünleri bıçaktan alarak sabit bir hızla ana boğaz elevatörüne yönlendirir. Bantlar ayrıca taşların makineye girmemesini sağlayarak hasara yol açmalarını engeller.

TerraControl II, standart tabla dengeleme sistemi (FreeFlow veya PowerFlow) ve yüzey takibi sistemi (Tarla basıncı) için çok çeşitli otomatik işlevler sunar ve tüm ölçümler operatörün çok fonksiyonlu kumanda kolundan kontrol edilebilmektedir. Yükseklikle ilgili küçük değişiklikler hızlı ve kolay bir şekilde yapılarak değişen koşullarda eşit bir besleme yaratılır. Otomatik dolap dönüş devri işlevi, operatörün üzerindeki iş yükünü azaltarak biçerdöverden en iyi performansı almaya odaklanmasını sağlar.



PowerFlow tabla için sunulan opsiyonel kanala helezonu, uzun ürünlerin boğaz elevatörüne akışını artırır ve bu sayede iş kapasitesinin önemli ölçüde artmasına yardımcı olur. İki adet elektrikli dikey yan bıçak, kanala kitini tamamlayan opsiyonlar olarak sunulmaktadır.

## HARMANLAMA VE AYIRMA

BİÇERDÖVERİN ESNEK KALBI.  
SAĞLAM VE YÜKSEK ATALETLİ BİR  
BATÖRE VE AĞIR HİZMET TİPİ  
KONTRBATÖRE SAHİP OLAN BU  
BİÇERDÖVERLER ÜRÜNLERİ ÇOK  
KOLAY BİR ŞEKİLDE İŞLER.


Batör, denge ağırlık çubuklarıyla ilave ağırlık ekleyerek, harmanlama lamaları ürünü harmanlarken batördeki ataleti yükseltir. Bu da tahriklerdeki yükü, güç ihtiyacını ve yakıt tüketimini azaltır.

Kontrbatör, farklı tel aralıklarına sahiptir; kontrbatörün arka kısmında, ön kısımdaki tel miktarının yarısı bulunmaktadır. Bu özellik, yüksek harmanlama kapasitesi ve kontrbatörden iyi bir dane akışı arasında optimum dengenin sağlanmasını mümkün kılar. Kontrbatörün önü ve arkası, harmanlama kalitesini optimize etmek için bağımsız olarak ayarlanabilir.

Arka kısımda ana kontrbatör, koşullara bağlı olarak üç konuma ayarlanabilen etkin harmanlama kontrbatörü ile uzatılmıştır.

### İKİ SİSTEM BİR ARADA

Multicrop Ayırıcı (MCS), ürün sarsaklara ulaşmadan önce mümkün olan en fazla miktarda danenin ayrılması için geniş bir ayırma alanı sağlar.

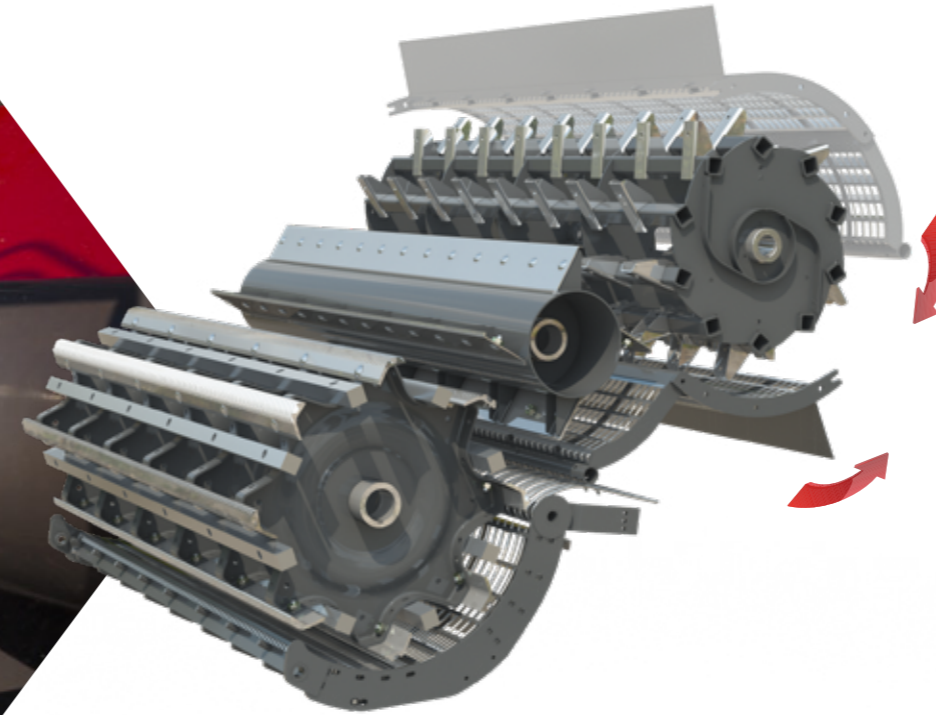

MCS'yi diğerlerinden ayıran benzersiz özelliği, ihtiyaç olmadığında ikinci kontrbatörün ikinci batör ekseninde yukarı kaldırılabilmesidir. MCS kontrbatör, herhangi bir alete gerek olmadan, elektromotorla hareket ettirilir. Bu özellik, kuru koşullarda makine performansının optimize edilmesini sağlayarak elek sistemi üzerindeki yükü azaltır ve sap kalitesini ciddi ölçüde yükseltir.

### ÇOK SAYIDA UYGULAMA

Mısır kontrbatörü içeren eksiksiz bir mısır kiti de takılabilmektedir. Bu uygulama için, sap kıyıcı devrini azaltma kiti hububat versiyonu ile beraber standart olarak sunulur.

Massey Ferguson çok yönlülüğü artırmak ve zaman tasarrufu sağlamak amacıyla opsiyonel olarak, çok çeşitli ürünleri harmanlamak için tasarlanmış ve bölümlere ayrılmış bir kontrbatör de sunmaktadır. Küçük daneli üründen, soya fasulyesi, mısır ve ayçiçeği gibi büyük daneli ürünlere geçerken harcanan değişim süresi saatler değil dakikalar içinde tamamlanır.


Ayrıca, gerektiğinde çıkarılabilir parçalara sahip Üniversal kontrbatör de takılabilir.

Özellikle zorlu koşullardaki ayırma işlemine yönelik olarak, eşsiz bir pim ve diş tasarımına sahip olan özel bir Çeltik batör / kontrbatör versiyonu da sipariş edilebilir. Ekstra aşınma kapasitesine sahip ilave parçalar da takılabilmektedir. Bunlar arasında dane helezonları, boğaz elevatörleri ve MCS dişleri yer almaktadır. Kendinden yağlamalı paletlerin ve dayanıklı bileşenlere sahip tablaların eşlik ettiği bu özellikler hem çeltik hem de hububat ve mısır için çok yönlü bir makine sunar.



# TEMİZ SONUÇLAR

Depoda daha temiz daneler olması, daha yüksek geri dönüşler sağlar. Etkili ancak hassas harmanlama ve ardından, kendini kanıtlamış ayırma ve temizleme sistemi, depoda en yüksek kalitede ürünün elde edilmesini sağlar. Opsiyonel nem sensörü kaliteyi kontrol ederken, verim izleme sistemi opsiyonu tarladaki farklılıkların belirlenmesine yardımcı olur ve bu veriler daha sonra analiz edilmek üzere haritalanabilir.

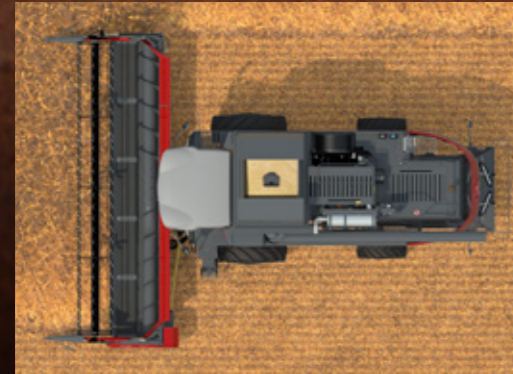

PARALEVEL VERSİYONUNDA 9.000 LİTRE VE 8.600 LİTRE STANDART DANE DEPOSU YÜKSEK BİR KAPASİTE SAĞLARKEN, 105 L/SN.'LİK BOŞALTMA HIZI DA SINIFININ EN YÜKSEK DEĞERLERİNDEN BİRİDİR.



Sade bir geri dönüş monitörü kabindeki ekranda gerçek hacmi göstererek, operatörlerin ürünü geliştirmek için hızlı değişiklikler yapabilmesini sağlar.

Uzun sarsaklar "aktif duvarlar"la dört adım sunar. Sarsak adımlarının 21 cm yüksekliğindeki dikey bölümleri geçişten ızgaralardan yapılmıştır. Bunlar, konvansiyonel biçerdöverlerin en üstün örnekleridir. Sarsakların ön adımları, mısır harmanlaması için güçlendirilerek biçerdöverin farklı ürün çeşitleri için çok daha dayanıklı olması sağlar.

6 sıralı sap kıyıcı özellikle düşük oranda toprak işleme gerçekleştiren çiftçiler için uygun bir parçalama ve yayma performansı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bıçaklar, temiz ve düzgün bir parçalama işlemi sağlamak ve güç ihtiyacını azaltmak için dişli bir yapıya sahiptir. Tamamen ayarlanabilir nitelikteki sabit bıçaklar ve sap parçalayıcı başlığı, parçalanmış sapların kalitesinin ve dağıtımının tamamen kontrolünüz altında olmasını sağlar.

Çift rotorlu ayarlanabilir kavuz yayıcı ve sap kıyıcı için elektrikli yönlendirme deflektörleri opsiyonel olarak sunulan seçeneklerdir. Bunlar, sapın gerektiğinde kesilmemiş üründen başka bir tarafa yönlendirilmesini sağlar.

Sapları değerlendirenler için, hassas harmanlama sistemi hem yem ve yatak oluşturmak için balyalama işlemini kolaylaştırmak hem de elektrik üretimi için yoğun balyalar yapmak amacıyla sapların mükemmel durumda kalmasını sağlar.

## SKYLINE KABİNDE, ÇALIŞMA GÜNÜNÜZDEN EN YÜKSEK VERİMİ ALIN

İyi bir kabin hacmi, makine ve operatörün en iyi performansı sergilemesi için çok önemlidir. Skyline kabini, elektrikli ayarlanabilir büyük aynalar veya TechTouch ekrandaki standart kamera özelliği aracılığıyla tabla, anız, boşaltma helezonu ve arka tarafın izlenebilmesi için mükemmel bir görüş kabiliyeti sunar.



## KONFOR İÇİN TASARLANDI

Bazen ufak detaylar, iş yükünüz üzerinde büyük bir değişiklik yaratabilir.

Soğutucu ve depolama kutusuyla beraber hostes koltuğu



Anız alanınızı görün. Kesim tablasını mükemmel şekilde görebilme imkanı



İki bölümlü aynalardan esnek ve güvenli görüş alanı



Kabin, bu kalitedeki bir operatör ortamından bekleyebileceğiniz pek çok özelliğe sahiptir:

- ▶ Isıtma özelliği dahil olmak üzere tam otomatik klima
- ▶ Hava süspansiyonlu koltuk
- ▶ Elektrikli ayarlanabilir ısıtmalı aynalar
- ▶ Özel ses emici cam içeren mükemmel ses izolasyonu sessiz bir ortamda çalışmanızı sağlar
- ▶ Seçilebilir görüş alanı için iki bölümlü aynalar
- ▶ Güvenli ve kullanımı kolay kabin basamakları



Gelişmiş TechTouch Terminali hemen elinizin altında



İleri doğru eğilmek zorunda kalmadan boşaltma helezonunun tam görünümü



Tüm kontroller parmağınızın ucunda


## ÇALIŞMA ALANIM

Ferahlık, konfor ve görüş kabiliyet, iyi bir kabin tasarımının temel unsurlarıdır. Ergonomik şekilde yerleştirilmiş kontroller, iş yükünü daha kolay ve daha verimli hale getirir.



## HASAT ZAMANI

Gece çalışma paketi, gece geç saatlerde bile geniş kapsamlı ve mükemmel bir görüş kabiliyeti sunmak için H9 yüksek yoğunluklu lambalar içerir. Ayrıca fabrikadan sağlanabilen ekstra LED lamba seçeneği de mevcuttur.

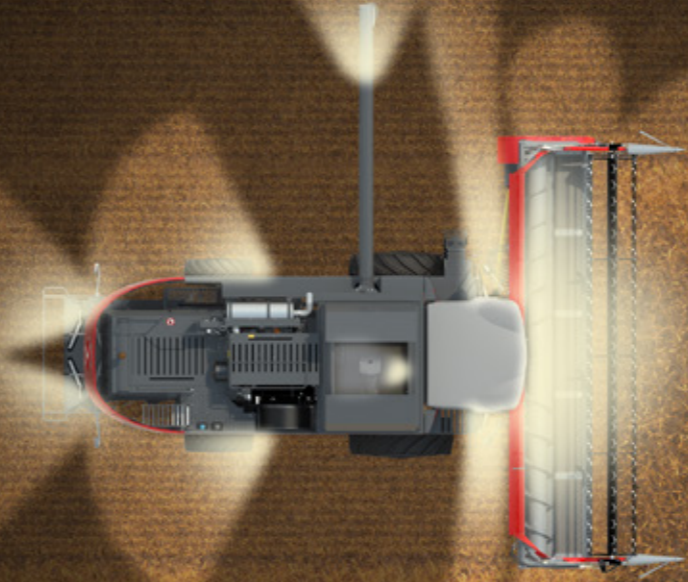

İyi konumlandırılmış aydınlatma geceyi gündüze çevirerek, ürün hazır ve koşullar uygun olduğunda rahatlıkla hasada devam edebilmeniz için mükemmel bir görüş kabiliyeti sağlar.





# HEMEN ELİNİZİN ALTINDAKİ KULLANICI-DOSTU KONTROLLER İLE MAKİNEİNİZDEN EN YÜKSEK VERİMİ ALIN

## TechTouch Ekran

Mükemmel bir görüş alanına ve erişime sahip TechTouch ekran, biçerdöverle ilgili tüm performans bilgilerini ve ayarlarını sunar ve net tanımlara sahip dokunmatik ekran kontrollerini kullanmak ve ayarlamak son derece kolaydır.

## PowerGrip çok fonksiyonlu levye

PowerGrip Çok Fonksiyonlu Levye ele kolayca oturur. Kolçağın üzerinde yer alan bu levye, en çok kullanılan kontrollere ait tüm düğmeleri içerir. Kolçak ayrıca konsolun sağ tarafındaki iki kolu kullanan operatöre uyacak şekilde yükseltilebilir ve öne getirilebilir.

- Rehberlik sistemini devreye sokma
- Dolap ön/arka
- Dolap kaldırma/indirme
- Otomatik tabla kontrolünü devreye sokma
- Otomatik durma
- Tabla yukarı/aşağı
- Tabla kesme yüksekliği seviyesi sol/sağ
- Boşaltma boğaz helezonu açık/kapalı/otomatik

Dolap devri ayarı

Tahrik aktivasyonu

Boşaltma helezonu devreye sokma

Motor devri ayarı

## Tuş takımı

Kolçağın hemen sağ tarafında bulunan yumuşak tuş takımı, en sık kullanılan biçerdöver fonksiyonlarını çalıştırmak için kullanılır. Panel üzerindeki tuşlar doğrudan TechTouch ekrandaki ayrı ayrı menülere yönlendirir.

Batör devri ayarı

Ön kontrbatör açıklığı

Arka kontrbatör açıklığı

Dikey dengeleme\*

Enine dengeleme\*

Manuel dikey dengeleme\*

Manuel enine dengeleme\*

Fan devri ayarı

Üst eleklerin ayarı

Alt eleklerin ayarı

Sap kıyıcı yönlendirme deflektörleri Sol/Sağ (opsiyon)

Dane deposu kapağı açma/kapama

Dik bıçakları devreye sokma

Yol modu / Rehberlik sistemi devreye sokma

Park freni devreye sokma

4WD devreye sokma\*

Tablayı ve tabla kusturucuyu devreye sokma

Harmanlama ünitesi devreye sokma

# GÜÇ VE VERİMLİLİK İÇİN TASARLANDI

“ Hem sizin için hem de gelecek nesiller için çok büyük bir fark yaratacağına inanıyoruz. ”

AGCO POWER Stage V motorlarınızın, temel egzoz son işlem teknolojisi olarak SCR (Seçici Katalitik İndirgeme) ve SC (Kurum Katalizörü) kullandığını garanti ederiz. Çevre üzerinde daha olumlu bir etkiye sahip olan bu motor ayrıca sektördeki en düşük işletim maliyetlerinden birini sunar.

Yük altında sabit güç elde etmek için özel olarak tasarlanmış uzun, düz bir tork eğrisi sağlayan motor sayesinde her türlü koşulda tutarlı ve güvenilir bir hasat performansına ulaşılır. Son derece verimli aktarma organlarıyla birlikte, bu motor aynı zamanda da yakıttan tasarruf sağlar, hasat verimliliğini artırır ve maliyetleri düşürür.




**EN YENİ VE EN TEMİZ**  
motor teknolojisi



**8.4 L MOTOR**  
DOC+CS+SCR+EGR egzoz son işlem sistemini kullanır\*



**DÜŞÜK GÜRÜLTÜ SEVİYESİ**  
Düşük devirde çalışma

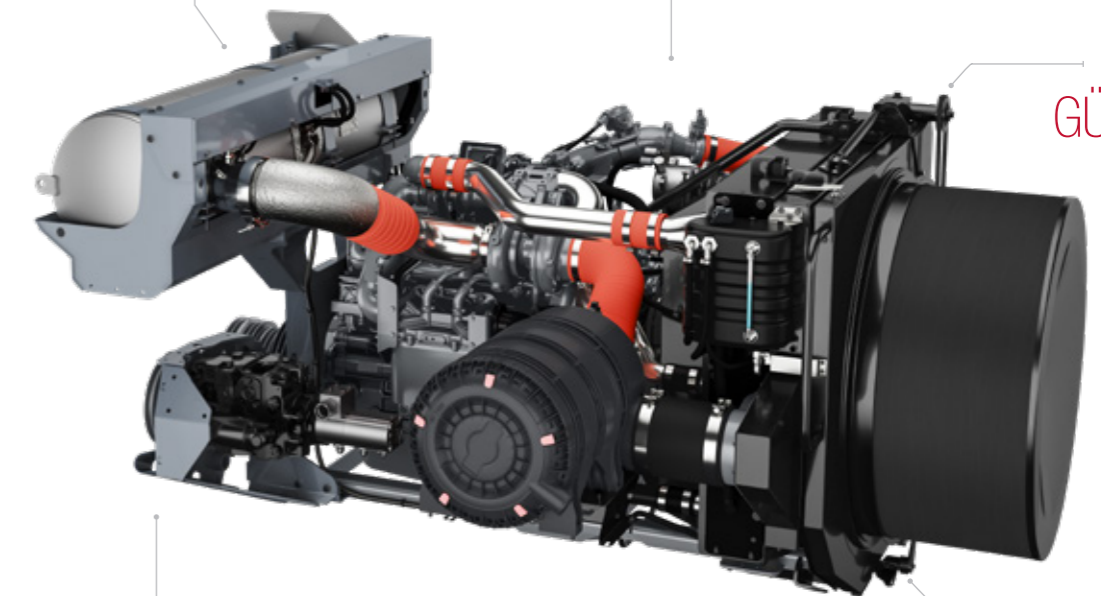

**BAKIM GEREKTİRMEYEN SİSTEM**



**YAKIT TASARRUFU**  
Son derece düşük yakıt tüketimi

\* 7,4 litre motor DOC+SC+SCR egzoz son işlem sistemi kullanır

# AKILLI TARIM VE BAĞLANABİLİRLİK İÇİN TASARLANDI


## Hayatınızı kolaylaştırmak için tasarlandı

- Dört bölüme ayrılmış geniş ve okunması kolay ekran, operatörlerin görmeleri gereken şeyi hızlı bir şekilde bulmalarını sağlar. Ayarlardan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış kullanışlı ekran düzeni, gezinim pedini veya dokunmatik ekrandaki kısayol tuşlarını kullanarak gezinimi kolaylaştırır.
- Net renkli ekran, bilgileri anlamayı ve bu bilgiler doğrultusunda hareket etmeyi kolaylaştırır.
- Dayanak düzeneğinin ayarlanabilir olması, operatörlerin en iyi çalışma konumunu seçmesine olanak sağlar.
- Otomatik ürün ayarları – 10 adede kadar farklı ürün ayarı yapılabilir.
- Arka görüş kamerası standart özellik olarak sunulur ve aldığı görüntüler doğrudan TechTouch ekranda görüntülenir. Bu sayede biçerdöverin arkasında neler olup bittiğine dair mükemmel bir görüş imkanı elde edilir.
- Biçerdöverler ikinci bir kamera seçeneği için kablo bağlantıları önceden hazırlanmış olarak sunulur.




## TÜM OPERASYON VE KONTROL PARMAĞINIZIN UCUNUZDA


TechTouch ekran, tüm ana performans çalışmaları için kontrol merkezidir. Bunların hepsine dokunmatik ekran aracılığıyla erişebilir veya ihtiyacınız olan ekranı görüntülemek için güvenli eşsiz gezinim pedini kullanabilirsiniz.

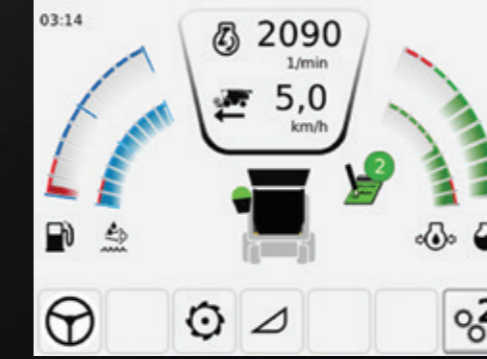

◀ Genel bilgi ekranı, monitörün sol üst köşesinde sürekli olarak gösterilmektedir. Burada, motor devri ve ilerleme hızı gösterilir. Bunların yanında yakıt, AdBlue, yağ ve motor sıcaklığı göstergeleri de bulunmaktadır. Grafik ayrıca dane deposu ve boşaltma boşaz helezonu için biçerdöverin mevcut durumunu da görüntüler.

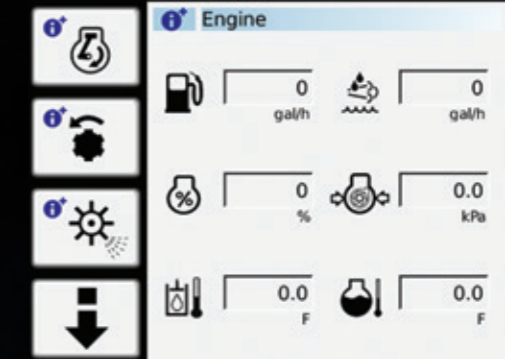

◀ Terminalin alt kısmındaki pencereleere "Ekstra Bilgi" ekranları adı verilir. Operatör burada, biçerdöverin fonksiyonları hakkında detaylı bilgi veren çeşitli ekranlar arasında seçim yapabilmektedir. Örneğin; operatör motor ve şaft devirleriyle ilgili bilgileri bir bakışta görebilir tüm sistemlerin düzgün şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edebilir.

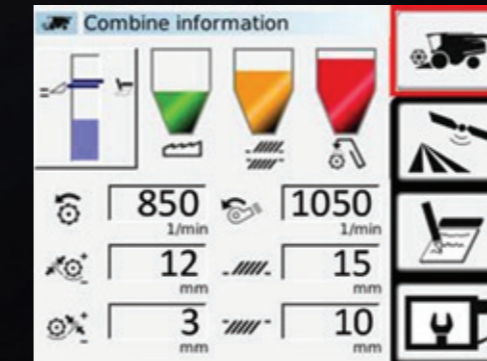

◀ Biçerdöver ana menüsündeki kolay okunan gösterimler, gerçek ve ayarlanan tabla yüksekliğini, sarsaklardan ve eleklerden dane kaybını ve geri dönüş hacmini gösterir. Bunun altında tabla yüksekliği, batör devri, kontrbatör ön/arka açıklığı, fan devri, elek üst/alt açıklığı için mevcut ayarlar yer alır. Simgelerdeki kısa yol tuşlarıyla tüm ayarlar hızlı bir şekilde ayarlanabilmektedir.



◀ Alttaki ekran pencerelerinde iki adede kadar kamera görünümü görülebilmektedir. Operatör kamera görünümünü ekranda sürekli olarak veya örneğin sadece geri giderken gösterilmesini seçebilir. Görüntü bir düğme dokunuşuyla, hızlı ve güvenli bir şekilde, tüm ekranı kaplayacak şekilde büyütülebilir.


# MFguide

FUSE SYNCHRONISED


## REHBERLİK SİSTEMİ VE HASSAS TARIM

En son teknoloji kullanılıyor – MF Guide seçeneği tarla düzenini optimize edip sizi doğru yolda tutarak yüksek performans için sizi yönlendirir. Terminalden kolaylıkla ayarlanabilen MF Guide, 5 cm'ye kadar hassasiyet sunabilir veya gerektiğinde RTK sinyalini kullanabilirsiniz. Otomasyon, operatörün tüm makineden en iyi performansı almaya odaklanabilmesini sağlar. Sıra başı dönüşlerinde, Çok Fonksiyonlu Kumanda Kolundaki bir düğmeyle sistem yeniden devreye sokulabilir.


Rehberlik sistemini devreye sokma

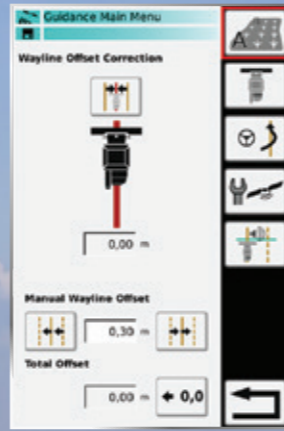

Ayar ekranı

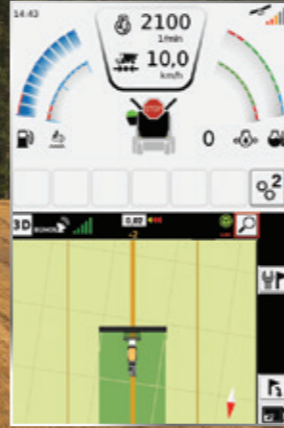

MF Guide iş akışı ekranı

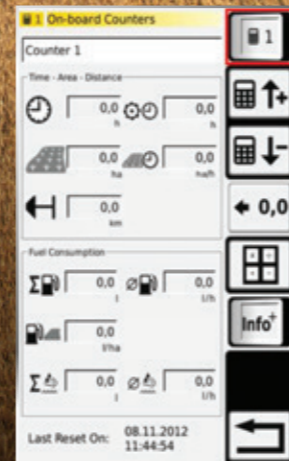

### Bilgi kayıtları

Terminal, hasat yapılan alan, kullanılan yakıt ve harcanan süre gibi verileri toplayan, yeniden ayarlanabilir seyir sayaçları aracılığıyla performans bilgilerini sunar. Yönetimi kolaylaştırmak için tarla isimleri belirlenebilir ve operatöre makine performansı ile ilgili verileri toplama imkanı sağlanır.

# MFcare

## MF CARE İLE MALİYETLERİNİZİ SABİTLEYİN VE MF BETA BİÇERDÖVERİNİZ İÇİN OPTIMUM PERFORMANSI GARANTİ EDİN..

MF Care Hizmeti ve uzatılmış garanti sözleşmeleri, ödeme koşullarınıza ve çalışma saati ihtiyaçlarınıza uymak için esnek bir yapıya sahiptir. Düzenli servis hizmeti, koruyucu bakım sağlar – hataların bir sorun haline gelmeden önce tespit edilmesine ve iş kesintisi sürelerinin azaltılmasına yardımcı olur. Orijinal AGCO Parts parçalarının kullanıldığı, eksiksiz bir bayi servisi geçmiş de makinenin ikinci el değerini arttıracaktır.

- ▶ Traktörünüzün ikinci el değerini maksimuma çıkarmanıza yardımcı olur
- ▶ Esnek koşullar ve uzun dönemli fiyat paketleri
- ▶ Kayıttan itibaren 12 aya kadar mevcut
- ▶ Deneyimli MF teknisyenleri tarafından yerinde veya tesiste servis hizmeti sağlanır

İHTİYACINIZ  
OLAN HER AN  
VE HER YERDE  
BİLGİYE ULAŞIN

# MFconnect

FUSE SYNCHRONISED

## HER YERDE VE HER ZAMAN BAĞLANTIDA.

MF CONNECT İLE DAHA FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİ, OPTİMİZE EDİLMİŞ BAKIMLAR VE AKILLI HİZMETLER.

MAKİNE SAHİBİ, BAYİ VE BİÇERDÖVER - %100 BAĞLANTIDALAR!

MF Connect, müşterilerin Massey Ferguson makinelerini yakından takip etmelerine olanak sağlayan bir filo izleme sistemidir.

Makine çalışmalarını ve ekipman çalışma parametrelerini mobil telefonda, tablette veya masaüstü bilgisayarda neredeyse gerçek zamanlı olarak görüntülemek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Bu sistem, araç sahiplerinin ve yöneticilerin çalışmaları daha etkin bir şekilde yönetmesini mümkün kılarak, uzaktan arıza teşhisiyle işletim verimliliğini arttırmaya yardımcı olur ve optimum çalışma süresi sağlar.

	SILVER	GOLD
DETAYLAR	DÜZENLİ BAKIM SÖZLEŞMELERİ Servis Paketi, tüm belirlenmiş bakım çalışmalarını sabit fiyatlar üzerinden karşılar.	ONARIM SÖZLEŞMELERİ Onarım maliyetlerine (yıpranma hariç) karşı güvence sunan uzatılmış garanti sözleşmeleri. Seçenek olarak muafiyetli ve muafiyetsiz tarifeler mevcuttur.
MAKİNE TÜRÜ	Tümü	Tümü
DÜZENLİ BAKIM*	EVET	EVET
ONARIM MALİYETİ	HAYIR	EVET
MUAFİYETLİ	HAYIR	Seçenek: €0, €190, €490

\* AGCO tarafından belirtilen liste fiyatı sadece uzatılmış garantiye aittir ve bakımı içermez.

### MASSEY FERGUSON KAPSAMLI VE ETKİN BİR SERVİS YELPAZESİ SUNAR

6.000 saat 5 yıl	3.000 saat 5 yıl	50.000 balya 5 yıl	6.000 saat 5 yıl	2.000 saat 3 yıl	25.000 balya 3 yıl
---------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

Sadece ISOBUS uyumlu makineler

# PARALEVEL SİSTEMİ

GELİŞMİŞ OTOMATİK DENGELEME EN ZORLU ARAZİLERİ BİLE DÜMDÜZ HALE GETİRİR



**%20 (4WD) %15 (2WD)**

**3,5 M.'YI AŞMAYAN NAKLİYE GENİŞLİĞİ**

(800 lastik 5 sarsak) (650 lastik 6 sarsak)

## MF 7360 / 7370 PLi (VERSİYON)

Çok dik arazilerde çalışanlar için, ParaLevel sisteminin yanı sıra 4WD özelliğine ve %30'a kadar yukarı eğim ve %10'a kadar aşağı eğim için otomatik dengeleme sağlayan "Integrale" seçeneğine sahip MF BETA 7360 / 7370 PLi modelleri bulunmaktadır.

Sistem, biçerdöverlerin daha uç koşullara sahip arazilerde verimli bir şekilde çalışmasını sağlar. Otomatik ve sorunsuz bir şekilde çalışarak, sürücünün güvenle hasat performansına odaklanmasını mümkün kılar.

Hem MF BETA 7360 hem de MF BETA 7370 modellerinin ParaLevel versiyonları mevcuttur. Bu kullanışlı paralel bağlantı sistemi %20'ye (4WD) varan eğimlerde otomatik dengeleme sunar.

ParaLevel, makineyi otomatik olarak dengeler ve bileşenlerin en yüksek performansta çalışmaya devam edebilmesini sağlar. Bu, eğimli arazilerde çalışırken biçerdöverin iş kapasitesini artırır, kayıpları azaltır ve ürün kalitesini iyileştirir.

ParaLevel işlevine sahip biçerdöverler standart olarak 4WD özelliğiyle sunulur ve bu da her koşulda çekişi ve kontrolü geliştirir ve operatör güvenliğini artırır – 2WD opsiyondur.



“Çıkarılabilir sağır elek bölümlerine kolayca erişmek, işi hızlı bir şekilde bitirmeme yardımcı oluyor”

## PARÇA VE SERVİS

### ÖMÜR BOYU DESTEK


Çiftlik makinelerinin satın alımı, sahipliği ve bakımı karmaşık bir iş olabiliyor ve bu nedenle mükemmel bir yedek parça ve destek sistemine sahip olduğunuza dair içinizin tamamen rahat olması çok önemlidir. Massey Ferguson olarak müşterilerimize, yaptığımız işten gerçekten anlayan uzman bayi ağımızın size özel hazırlanan, hızlı cevap veren ve samimi destek güvencesini sunuyoruz.

Artık servis dışı olduğu için bir makinenin Parça ve Servis hizmeti bulunmaması gibi herhangi bir süre sınırı söz konusu değildir. Massey Ferguson makinenize sahip olduğunuz süre boyunca yanındayız.

Sattığımız her makineyle gurur duyuyoruz ve onun tüm sorumluluğunu alarak anahtarı her çevirdiğinizde makinenizin güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamayı başlıca vazifemiz olarak görüyoruz.

### MF BETA HIZLI, SADE, KOLAY VE UYGUN MALİYETLİ BİR RUTİN BAKIM SAĞLAYACAK ŞEKİLDE TASARLANDI.

Günlük bakımı hızlı, kolay ve basit hale getirmek için stili ve pratikliği bir araya getirerek, biçerdöverinizin bakım stresinin üstünüzden kalkmasını, daha fazla verimlilik için daha kısa zamanda tarlaya ulaşmanızı ve bir miktar boş zaman kazanmanızı sağladık. Massey Ferguson MF BETA biçerdöverle, güne hazırlanmak için harcanan süre minimumda tutulur.

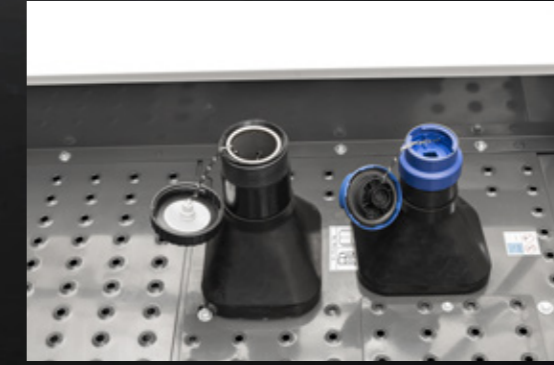

Kolay yakıt ikmali - kolay bir erişim için her iki depo yan yana yerleştirilmiştir



Hava filtresinin kontrolü ve temizliği



Parçalama işleminden, balya için namlu yapma işlemine kolay geçiş



Radyatör temizliği için güvenli ve kolay erişim



Çıkarılabilir merdivenle güvenli motor bölmesi ve dane deposu erişimi



Hızlı bir servis erişimi sağlayan, aydınlatmalı tek parça yan kapaklar


# MFservices

## KAZANCINIZI VE VERİMLİLİĞİNİZİ ARTTIRMAK İÇİN HER ZAMAN YANINIZDA

MF SERVICES HİZMETİNE HOŞ GELDİNİZ - MF BETA BİÇERDÖVERİNİZİN ÇALIŞMASINI DESTEKLEMELİK İÇİN İHTİYACINIZ OLAN HER ŞEY BURADA.

Kolay erişilebilir ve uyarlanabilir MF Services hizmetleri, işletme masraflarını, bütçenizi ve iş planlamanızı kontrol etmenize yardımcı olarak, makinenin her bir çalışma saatinin başarıyla geçmesini sağlar ve size tamamen esas çiftlik işine odaklanma özgürlüğünü verir.

Servisle ilişkili bu kapsamlı ürün paketi, **Massey Ferguson** çiftlik ekipmanlarına sahip olmayı ve onları kullanmayı her zamankinden daha da kolay hale getirir.



### MASSEY FERGUSON BAYİ AĞI

MF bayiniz bölgenizdeki en iyi tarım makinesi uzmanlığına sahiptir. Satış, bakım, onarım ve yedek parçadan, yeni bir ekipmanın satın alınmasına kadar her konuda en iyi hizmeti almak için her zaman bayinize başvurabilirsiniz.

TÜM DÜNYADA  
4.700'DEN FAZLA SERVİS  
VE BAKIM NOKTASI

Yukarıdaki destek paketleri için ülkeye özel şartlar ve koşullar uygulanır. Tüm paketlerin her pazarda mevcut olmadığını lütfen unutmayınız.

Lütfen MF bölge bayinizle görüşün.




### MASSEY FERGUSON ORJİNAL PARÇALAR

YENİ MF BETA MAKİNESİZİN ZAMAN İÇİNDEKİ DEĞERİNİ KORUMANIN EN GARANTİLİ YOLUDUR VE ONU BEKLENMEYEN ARIZALARDAN KORUR.

Yağ, AdBlue, bakım kitleri, kabin aksesuarları dahil olmak üzere çok çeşitli ürünler içeren geniş aksesuar yelpazemizden faydalanın. Tüm aksesuarlar sadece MF bayinizden satın alınmak üzere mevcuttur.

"AGCO Parts Books to go" akıllı telefon uygulamasını kullanarak, MF yedek parçalarını hızlı ve kolay bir şekilde bulabilir ve doğrudan sipariş verebilirsiniz. Bu uygulama App Store'dan ve Google Play Store'dan indirilebilir. Kişisel erişim bilgilerinizi MF bayinizden edinebilirsiniz.

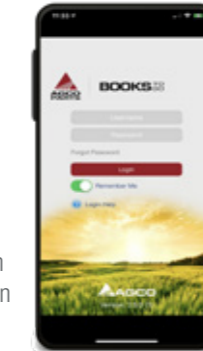

### AGCO FINANCE

İŞİNİZ İÇİN MÜKEMMEL FİNANSAL DÜZENLEMİYİ SUNAR.

AGCO Finance, leasing, kredi olanakları, taksitle satın alma, tam servis paketleri, kiralama sözleşmesi ve MF Care uzatılmış garanti sözleşmelerinin finansmanı gibi, Massey Ferguson'un sizin çiftliğiniz için özel olarak hazırlanmış çözümler sunan entegre finans hizmetidir.



### MASSEY FERGUSON KOLEKSİYONU

ARTIK MASSEY FERGUSON'UNUNUZ KADAR ŞIK VE TARZ GÖRÜNEBİLİRSİNİZ.

MF BETA'nıza uygun bir şapka mı yoksa çalışmaya devam etmek için şık ve dayanıklı bir tulum mu arıyorsunuz?



### AGCO'NUN HARVEST PROMISE PROGRAMI

HASADINIZI GÜVENCE ALTINA ALMA KONUSUNDA TEMİNATIMIZ

AGCO'nun Harvest Promise uygulaması, 48 saat içinde size parçaları ulaştıramadığımız istisnai durumlarda, bayi ağımız aracılığıyla size yardımcı olacağımıza ve hatta bir distribütör ile devreye girip, siz tekrar düzgün ve sorunsuz şekilde çalışabilir hale gelene kadar ürün hasadınızı yapacağımıza dair taahhüdümüzdür.\*

\*Şartlar ve koşullar uygulanacaktır. Sadece seçilen pazarlarda mevcuttur.

Size, çiftlik faaliyetlerinize, ailenize ve yaşam şeklinize uygun, yüksek kaliteli ürünlerden oluşan seçkin bir yelpaze sunuyoruz.

Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen çevrimiçi Mağazamıza giriş yapınız:

Shop.MasseyFerguson.Com

## STANDART ÖZELLİKLER



8,280 - 9,040 mm



3.200 - 4.000 mm



3.500 mm

Tabla ve ana besleme elevatörü	MF BETA 7360	MF BETA 7370	MF BETA 7360 PL (i)	MF BETA 7370 PL (i)
FreeFlow'daki kesme genişlikleri (m)	4,80 - 7,60	4,80 - 7,60	4,80 - 7,60	4,80 - 7,60
PowerFlow'daki kesme genişlikleri (m)	5,50 - 6,80	5,50 - 7,70	5,50 - 6,80 (6,20)	5,50 - 6,80 (6,20)
Tabla ve elevatör kusturucu	●	●	●	●
Otomatik dolap devri	●	●	●	●
TerraControl II Otomatik Kesme yüksekliği kontrolü	●	●	●	●
TerraControl II Autolevel tabla ve Tarla basıncı	●	●	●	●
Power Feed roller (Ürün Besleme Silindiri)	●	●	●	●
<b>Yüksek ataletli batör</b>				
8 + 8 denge ağırlığı çubukları	●	●	●	●
Genişlik / çap (mm)	1.340 / 600	1.600 / 600	1.340 / 600	1.600 / 600
Devir aralığı (dev/dak)	380 - 1.100	430 - 1.210	380 - 1.100	430 - 1.210
<b>Kontrbatör</b>				
ABC kontrbatör (derece)	14	14	14	14
Lama sayısı	12	12	12	12
Sarma açısı (derece)	120	120	120	120
Alan m <sup>2</sup>	0,83	0,99	0,83	0,99
<b>Multicrop Separator</b>				
Genişlik / Çap (mm)	1.340 / 600	1.600 / 600	1.340 / 600	1.600 / 600
<b>Ayırıcı kontrbatör</b>				
Lama sayısı	8	8	8	8
Alan m <sup>2</sup>	0,9	1,07	0,9	1,07
Döner kontrbatör sistemi	●	●	●	●
<b>Sarsaklar</b>				
Adet / Adım sayısı	5 / 4	6 / 4	5 / 4	6 / 4
Ayırma alanı m <sup>2</sup>	5,73	6,81	5,73	6,81
<b>Elek sistemi</b>				
Yüksek bölmelere sahip ağır elek	●	●	●	●
Elektronik olarak ayarlanabilen alt ve üst elekler	●	●	●	●
Toplam alan m <sup>2</sup>	4,67	5,58	4,67	5,58
Tam genişlikte volümetrik kanatlı tip fan	●	●	●	●
Fan devri dev/dak	350 - 1.050	350 - 1.050	350 - 1.050	350 - 1.050
Batöre geri dönüş görüntüleme	●	●	●	●
Fan devri ayarı, elektrikli, kabinden	●	●	●	●
<b>Dane deposu</b>				
Hacim (litre)	9.000	9.000	8.600	8.600
Boşaltma hızı (litre/sn)	105	105	105	105
Boşaltma helezonu uzunluğu (m)	5	5	5	5
Boşaltma helezonu yüksekliği (m)	4,45	4,45	4,45	4,45

Sap kıyıcı	MF BETA 7360	MF BETA 7370	MF BETA 7360 PL (i)	MF BETA 7370 PL (i)
Altı sıralı sap kıyıcı	●	●	●	●
Bıçak sayısı	72	88	72	88
<b>Motor</b>				
AGCO Power Seçici Katalitik İndirgeme (SCR)	●	●	●	●
Hacim (litre)	7,4	8,4	7,4	8,4
Güç (ISO 14396) hp/kW *Power Boost (ek güç) birlikte	276/203 - 306*/225	320/ 235 - 360*/265	276/203 - 306*/225	320/235 - 360*/265
Yakıt deposu hacmi (litre)	620	620	620	620
AdBlue (litre)	80	80	80	80
<b>Şanzıman</b>				
Hidrostatik / 4 vites	●	●	●	●
<b>Lastikler</b>				
Ön	800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32
Arka	460/70 R 24	460/70 R 24	540/65 R 24	540/65 R 24
<b>Kabin</b>				
Skyline	Isıtıcı, klima, elektronik ayarlı 2 bölümlü dikiz aynaları, hava süspansiyonlu koltuk, 3D direksiyon kolonu, TechTouch Terminali, soğutmalı kutu, arka görüş kamerası			
Boyutlar				
Tablasız toplam uzunluk (mm)	8.910	8.910	9.000	9.000
Tablasız genişlik, standart lastikler (mm)	3.645	3.900	3.550	3.870
Ağırlık (kg)	13.500	14.000	14.800 (15.200) (i)	15.300 (15.700) (i)

## Opsiyonlar

ParaLevel Biçerdöver	MF BETA 7360	MF BETA 7370	MF BETA 7360 PL	MF BETA 7370 PL
2WD	●	●	○ (PL i değil)	○ (PL i değil)
<b>Sap kıyıcı</b>				
Elektrikli yönlendirme plakalarına ve ayna fonksiyonuna sahip sap parçalayıcı başlığı	○	○	○	○
Kavuz yayıcı	○	○	○ (PL i değil)	○ (PL i değil)
<b>Lastikler (PL i değil)</b>				
Ön	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32
Ön	710/75 R 32	710/75 R 32	710/75 R 32	710/75 R 32
Ön	900/60 R 32	900/60 R 32	-	-
3,5 m'den az	800/65 R 32	650/75 R 32	800/65 R 32	650/75 R 32
<b>Paletler</b>				
ATRAK palet sistemi	-	○	-	-
Mısır için yüksek performanslı üst elek	○	○	○	○
Fan devri düşürücü, 270 - 840 dev/dak	○	○	○	○
Aksesuarlar				
4WD arka aks (ParaLevel modelinde standart özellik), navigasyon özellikli multi-medya sistemi, mısır kiti, hava kompresörü, bezelye ve fasulye kiti, otomatik rehberlik sistemi, verim izleme sistemi, nem sensörü, LED çalışma lambası paketi.				

ParaLevel Biçerdöver	MF BETA 7360	MF BETA 7370	MF BETA 7360 PL (i)	MF BETA 7370 PL (i)
2WD	●	●	○ (PL i değil)	○ (PL i değil)
<b>Sap kıyıcı</b>				
Elektrikli yönlendirme plakalarına ve ayna fonksiyonuna sahip sap parçalayıcı başlığı	○	○	○	○
Kavuz yayıcı	○	○	○ (PL i değil)	○ (PL i değil)
<b>Lastikler (PL i değil)</b>				
Ön	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32
Ön	710/75 R 32	710/75 R 32	710/75 R 32	710/75 R 32
Ön	900/60 R 32	900/60 R 32	-	-
3,5 m'den az	800/65 R 32	650/75 R 32	800/65 R 32	650/75 R 32
<b>Paletler</b>				
ATRAK palet sistemi	-	○	-	-
Mısır için yüksek performanslı üst elek	○	○	○	○
Fan devri düşürücü, 270 - 840 dev/dak	○	○	○	○
Aksesuarlar				
4WD arka aks (ParaLevel modelinde standart özellik), navigasyon özellikli multi-medya sistemi, mısır kiti, hava kompresörü, bezelye ve fasulye kiti, otomatik rehberlik sistemi, verim izleme sistemi, nem sensörü, LED çalışma lambası paketi.				

### LEJANT

- Standart özellik
- İsteğe bağlı
- Mevcut değil
- \* Pazar mevzuatlarına bağlıdır
- ⊕ ISO TR14396

Bu yayındaki bilgilerin olabildiğince doğru ve güncel olmasını sağlamak için tüm çaba gösterilmiştir. Ancak, yanlış ifadeler, hatalar veya eksiklikler söz konusu olabilir ve teknik özelliklerin ayrıntıları haber verilmeden herhangi bir anda değiştirilebilir. Bundan dolayı, satıştan önce tüm teknik özelliklerin Massey Ferguson bayisine doğrulanması gereklidir.





[www.MasseyFerguson.com.tr](http://www.MasseyFerguson.com.tr)

[www.facebook.com/masseyfergusonTur](https://www.facebook.com/masseyfergusonTur)

[Twitter.com/MF\\_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

[www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal)



**MASSEY FERGUSON**® AGCO'nun uluslararası markasıdır.  
© AGCO SAS. 2021 | A-TR-17325 | Türkçe



**MASSEY FERGUSON**

BORN TO **FARM**